




СОВРЕМЕННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ И СТАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ

AlcoteK®



СТРУКТУРА АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

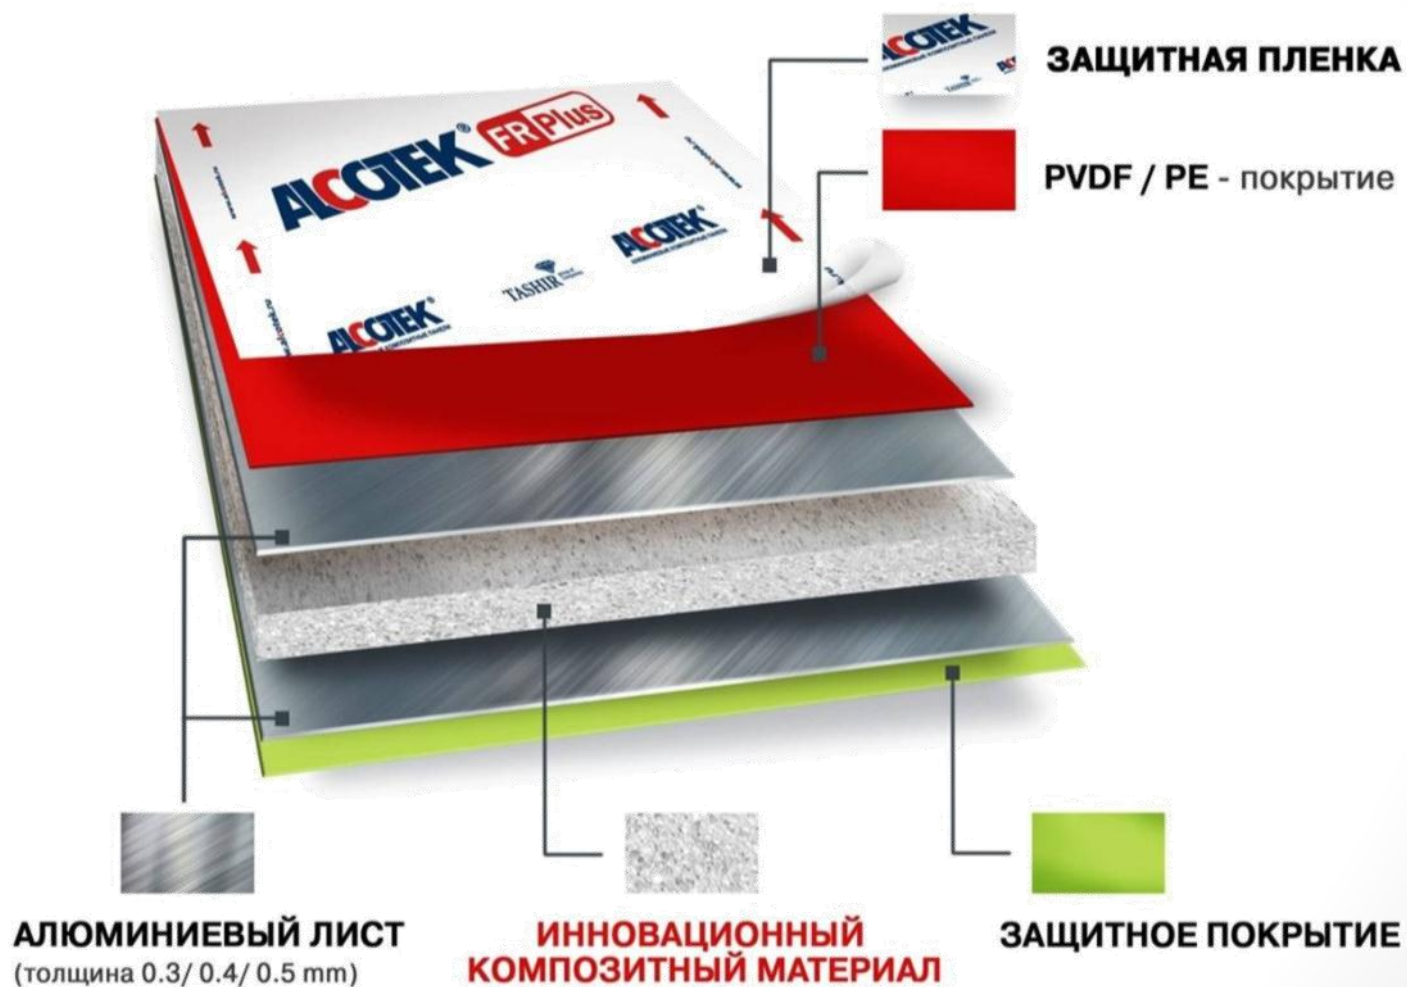

ОБРАБОТКА КП Alcotek



РАСПИЛИВАНИЕ

выполняется с помощью циркулярной или ленточной пилы, электролобзиком или на станковом станке



ФРЕЗЕРОВКА

выполняется с внутренней стороны панели стандовой пилой или ручной фрезерной машиной



ВЫРУБКА

отбортовок и пробивка отверстий выполняется с помощью пробивного станка или прессы



ВАЛЬЦЕВАНИЕ

панелей можно производить на валах различного диаметра. Минимальный радиус составляет 270-300 мм



СВАРКА

выполняется с помощью устройства для сварки горячим воздухом с применением полиэтиленового шнура.



СГИБАНИЕ

выполняется на гибочном станке или на окантовочном прессе



ЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

алюминиевых композитных панелей AlcoteK®

**МИНИМИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРИ РАСКРОЕ КАССЕТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
СУЩЕСТВЕННО СЭКОНОМИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

**АКП AlcoteK® ПРОИЗВОДЯТСЯ В ПАРАМЕТРАХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАНЕЛЕЙ**

Параметры	Размеры, мм	Пределы отклонения, мм
Длина (индивидуальный заказ)	от 2100 mm до 8000 mm	± 4 mm
Ширина	1220/1500 mm	± 2 mm
Толщина панели	3.0/4.0/5.0 mm	± 0.2 mm
Толщина алюминиевого слоя	0.3/0.4/0.5 mm	± 0.05 mm



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АКП Alcotek®



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ISO 9001-2000



АКП Alcotek® FR PLUS



АКП Alcotek® FR



АКП Alcotek® B2






АКП AlcoteK®

Торговая марка панели	Характеристика пожарной опасности.			
	Горючесть по ГОСТ 30244-94 (СНиП 21-01-97*)	Воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 (СНиП 21-01-97*)	Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 (СНиП 21-01-97*)	Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.01.044-89 (СНиП 21-01-97*)
AlcoteK® FR Plus	■ Наполнение композита минералами - 85% и выше, низшая теплота сгорания – 7,89 МДж/кг ■ Вес-7,6-7,8 кг/м²; ■ Покрытие лицевой стороны -PVDF, атмосферостойкий РЕ; ■ Применение - в системах навесных вентилируемых фасадов. ■ Класс пожарной опасности (КМ 1) РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ НА ПРИМЫКАНИЕ С ОКОННЫМИ И ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ			
	(слабогорючие) Г1	(трудновоспламеняемые) (группа В1)	малая (группа Д1)	малоопасные (группа Т1)
AlcoteK® FR	■ Наполнение композита минералами - 70% и выше, низшая теплота сгорания - 9,76 МДж/кг ■ Вес-7,4-7,6 кг/м²; ■ Покрытие лицевой стороны - PVDF, атмосферостойкий РЕ; ■ Применение - в системах навесных вентилируемых фасадов. ■ Класс пожарной опасности (КМ 2) РАЗРЕШЕН НА ВСЕ ТИПЫ ЗДАНИЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ			
	(слабогорючие) Г1	(трудновоспламеняемые) (группа В1)	Умеренная (группа Д2)	Умеренноопасные (группа Т2)
AlcoteK® B2	РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ФАСАДОВ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ, ДИЗАЙНЕРСКИХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ			
	Г4(сильногорючие)	В1 (трудновоспламеняемые)	Умеренная (группа Д2)	Умеренноопасные (группа Т2)



СТРУКТУРА СТАЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

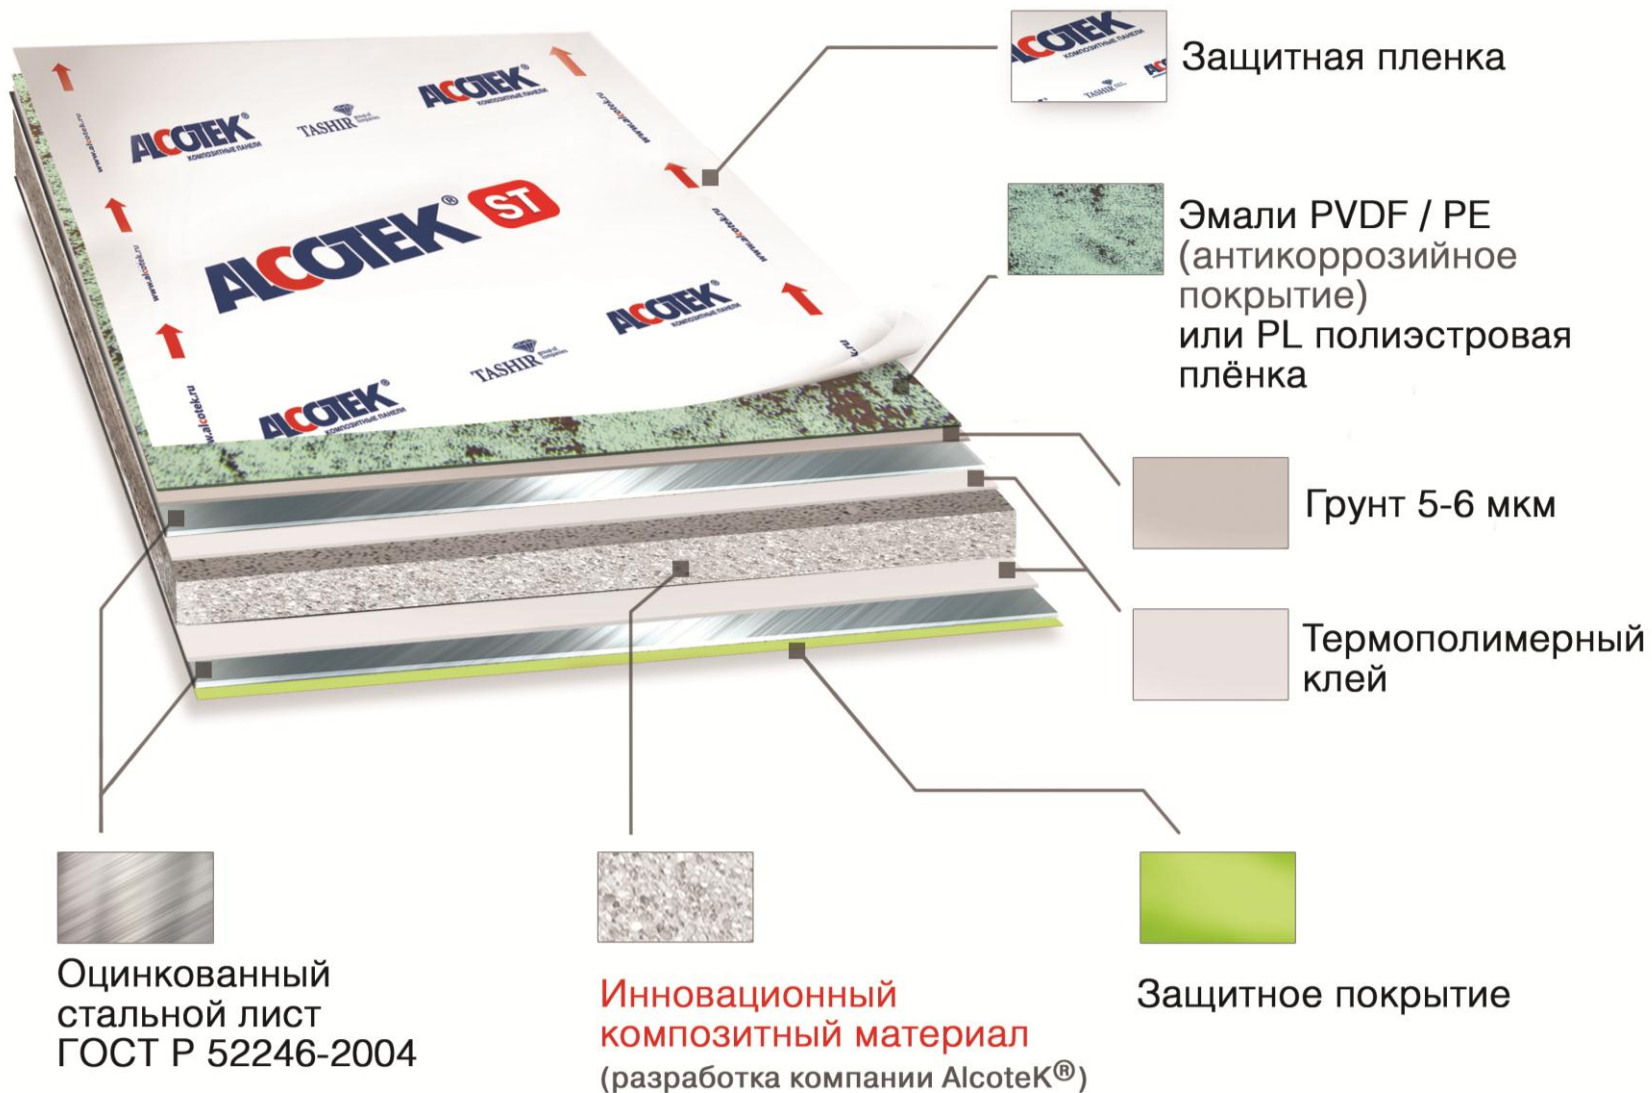



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СКП Alcotek® St В СООТВЕТСТВИИ С НПБ 244-97

Тип покрытия	Класс пожарной опасности строительных материалов	Группа горючести по ГОСТ 30244-94 (СНиП 21-01- 97*)	Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 (СНиП 21-01-97*)	Дымообразующа я способность по ГОСТ 12.1.004- 89 (СНиП 21-01-97*)	Токсичность продукта по ГОСТ 12.1.004-89 (СНиП 21-01- 97*)
PVDF/PE	КМ1	Г1	В1	Д1	Т1
PL пленка		Г1	В1	Д2	Т2

СКП Alcotek®St – материал высокой огнестойкости

Наполнение среднего слоя антипиренами свыше 75%.

Теплота сгорания – 10 МДж/кг



ПАРАМЕТРЫ СТАЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ «Alcotek St»

Наименование	Толщина	Ширина	Длина	Вес
Стальная композитная панель «Alcotek St»	2,5 мм (0,3; 1,9; 0,3)	1220 мм	2100-4500 мм	7,5 кг/м ²

Возможно изготовление панелей нестандартной длины.

Свойства пожарной опасности строительных материалов	Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп	
	КМ1	
	PVDF/PE	PL пленка
Горючесть	Г1	Г1
Воспламеняемость	В1	В1
Дымообразующая способность	Д1	Д2
Токсичность продуктов горения	Т1	Т2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01655

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000349

Общество с ограниченной ответственностью "Алкотек" (ООО "Алкотек"). Адрес: 248017, РОССИЯ, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 2. ОГРН: 1044004603510. Телефон: 84842553991. Факс: 84842553991. E-mail: tdalcotek@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Алкотек" (ООО "Алкотек"). Адрес: 248017, РОССИЯ, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 2. ОГРН: 1044004603510. Телефон: 84842553991. Факс: 84842553991. E-mail: tdalcotek@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели трехслойные композитные облицовочные "Alcotek St", выпускаемые по ТУ 5772-004-72810874-15 код ОК 005 (ОКП): 57 7220 (см. Приложение – бланк № 0000227). Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) См. Приложение – бланк № 0000227

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 3147-С/ТР от 14.09.2015 г., № 3148-С/ТР от 14.09.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИНА1 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСРК.RU.OC05.K03364 от 01.09.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2015 по 16.09.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
М.П. Эксперт (эксперты)

Е.И. Ухарова
А.П. Губенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01655

(обязательная сертификация)

№ 0000227

№№ п/п	Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
1	Панели трехслойные композитные облицовочные "Alcotek St" толщиной не более 3±0,2 мм, с двумя листами из оцинкованной стали толщиной от 0,19 мм до 0,3 мм, с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием толщиной от 20 мкм до 50 мкм и средним слоем из композиционного материала на основе термопластичного полимера этилена с добавлением антипиренов и минералов, выпускаемые по ТУ 5772-004-72810874-15	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1; Группа горючести – Г1 (слабогорючие) Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)
2	Панели трехслойные композитные облицовочные "Alcotek St" толщиной не более 3±0,2 мм, с двумя листами из оцинкованной стали толщиной от 0,19 мм до 0,3 мм, с защитно-декоративным покрытием полиэфирной пленкой толщиной от 20 мкм до 25 мкм и средним слоем из композиционного материала на основе термопластичного полимера этилена с добавлением антипиренов и минералов, выпускаемые по ТУ 5772-004-72810874-15	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1; Группа горючести – Г1 (слабогорючие) Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) Группа дымообразующей способности – В1 (с умеренной дымообразующей способностью) Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
М.П. Эксперт (эксперты)

Е.И. Ухарова
А.П. Губенко

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 4906-16

г. Москва

Выдано

“ 26 ” мая 2016 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “Алкотек”
Россия, 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 2
Тел. (4842) 59-34-74, тел/факс (4842) 79-93-30, e-mail: alcotek@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “Алкотек”
Россия, 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Материал листовой стальной композитный Alcotek St, панели из него, в том числе кассеты

ПРИНЦИПАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - материал Alcotek St представляет собой листовой трехслойный материал, состоящий из внутреннего слоя на основе полистилена, наполненного антипиреном (гидроокись магния) и внешних (лицевой и обратный) слоев из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - из материала изготавливают панели, в том числе кассеты; панели (кассеты) могут применяться в качестве облицовочных элементов в конструкциях фасадных систем с воздушным зазором, при условии обеспечения класса пожарной опасности конструкции К0 по ФЗ № 123-ФЗ.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики: предел прочности при растяжении (по ГОСТ 11262) - не менее 45 МПа; предел прочности при изгибе (по ГОСТ 4648) - не менее 320 МПа; удлинение при разрыве (по ГОСТ 11262) - не менее 5%; прочность связи между слоями (по ГОСТ 11529) - не менее 6 Н/мм; адгезия полимерного покрытия (по ГОСТ 15140) - не более 1 балла.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ”
(ФАУ “ФЦС”)**

г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности для применения в строительстве

**“МАТЕРИАЛ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬНОЙ КОМПОЗИТНЫЙ Alcotek St,
ПАНЕЛИ ИЗ НЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ КАССЕТЫ”**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “Алкотек”
Россия, 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 2

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “Алкотек”
Россия, 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 2
Тел. (4842) 59-34-74, тел/факс (4842) 79-93-30, e-mail: alcotek@rambler.ru

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 8 страницах, заверенных печатью ФАУ “ФЦС”.

Директор ФАУ “ФЦС”



Д.В. Михеев

11 мая 2016 г.



ПРЕИМУЩЕСТВА СКП AlcoteK® St

Пожарная безопасность НФС с использованием СКП AlcoteK® St классифицируется как непожароопасная (K0), что подтверждено натурными огневыми испытаниями по ГОСТ 31251-2008

ПОВЫШЕННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Допускается использовать на внутренних углах в случаях расположения проема на расстоянии 1,2 м от внутреннего угла

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ

- ✓ Допускается устанавливать в качестве оконного обрамления без противопожарных коробов
- ✓ Возможность изготовления кассет большого формата без установки дополнительных ребер жесткости

ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ КП AlCoteK®



Лицевая сторона панели



Тыльная сторона панели





ПРЕИМУЩЕСТВА и СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ AlCoteK®



ТРЦ ЛОТОС PLAZA, г. Петрозаводск,
2014 год



НЕБОЛЬШОЙ ВЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГИХ ВИДОВ ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ НФС

Керамогранит:

22 – 25 кг/м²



Натуральный камень:

~ 30 кг/м²



КП: 7,5 – 8 кг/м²

ЖК на ул. Петрозаводской,
г. Сыктывкар, 2015 год




ПЛАСТИЧНОСТЬ

Панели легко поддаются трансформации в детали сложной формы. С помощью КП легко решить вопросы облицовки зданий со сложными архитектурными решениями.

ФРИЗЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

КОЛОННЫ

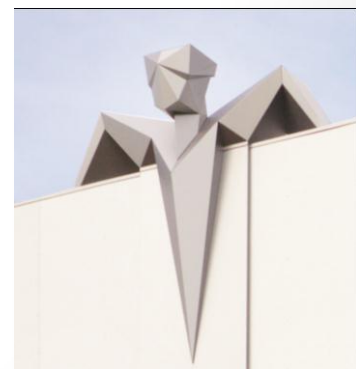



ПЛАСТИЧНОСТЬ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРОВ





ПЛАСТИЧНОСТЬ

ОБЪЕМНЫЕ КАССЕТЫ





ПРОЧНОСТЬ КП Alcotek®



Панели выдерживают
высокие статические
и аэродинамические
нагрузки

Элитный жилой комплекс, г. Ереван, 2010 год



ПРАКТИЧНОСТЬ и ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КП Alcotek®

Высокая пыле- и грязеотталкивающая способность.

Устойчивость лакокрасочного покрытия к воздействию УФ-излучения.



Срок службы НВФ с облицовкой из композитных панелей Alcotek® составляет **минимум 30 лет, без затрат на ремонтные работы**

**Всероссийский детский центр «Орленок»,
п. Новомихайловское, Туапсинский р-он, 2006 год**



ПРИМЕНЕНИЕ КП AlcoteK® В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ

Материалы могут применяться в следующих природно-климатических условиях:

- Зона влажности (по СНиП 23-02-2003) – сухая, нормальная, влажная;
- Степень агрессивности окружающей среды – неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная;
- Рабочий диапазон температур от плюс **80 °C** до минус **50 °C**



ЖД вокзал, г. Адлер, 2013 год

Прибрежный морской климат – условия, приближенные к среднеагрессивной среде



Жилой комплекс, г. Ханты-Мансийск, 2010 год

Температурные перепады: летом до **+40°**
зимой до **-49°**



КОЛЛЕКЦИИ и ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

Более 50 стандартных цветов по каталогам AlcoteK®, возможность производства КП любого цвета из каталогов международных систем:


PANTONE, RAL, NCS ,

различные декоративные покрытия
и эффекты

Специальные покрытия:

- ✓ Высокий глянец
- ✓ Антивандальное покрытие
- ✓ Антибактериальное покрытие



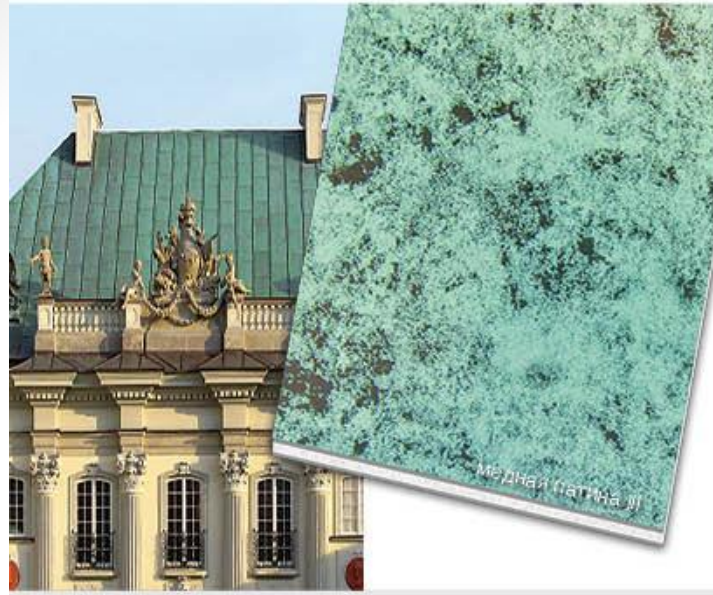

серия
«ПАТИНА»



серия
«ШАГРЕНЬ»



серия
«ХАМЕЛЕОН»



серия
«ЖЕМЧУГ»






серия
«СКРАТЧ»




серия
«ЗЕРКАЛО»

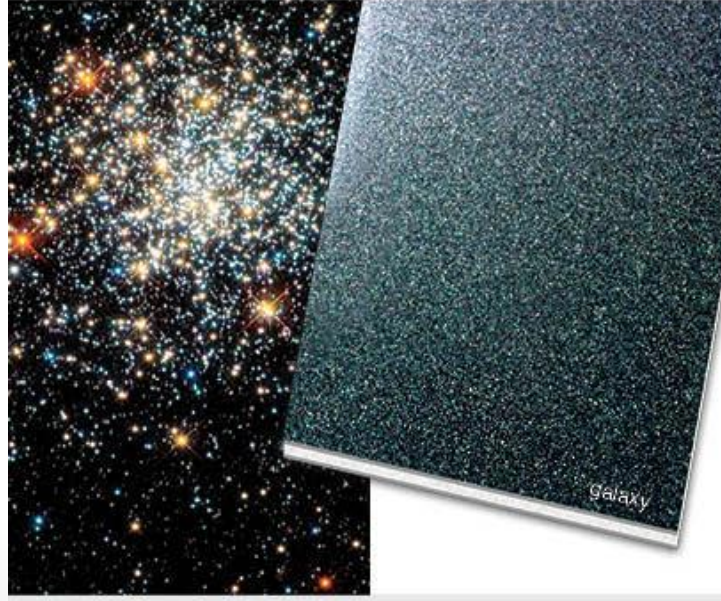


серия
«СПАРКЛИНГ»




серия
«МЕТАЛЛИК»

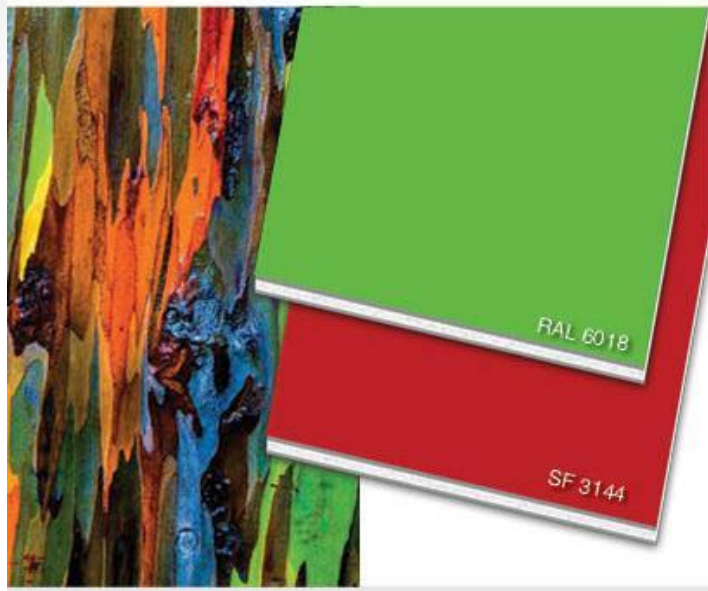

серия
«СОЛИД»

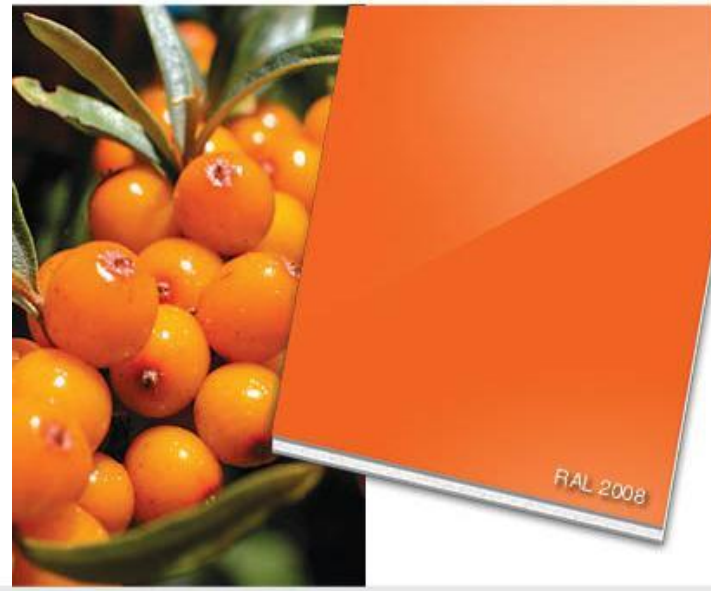

серия
«ГЛЯНЕЦ»

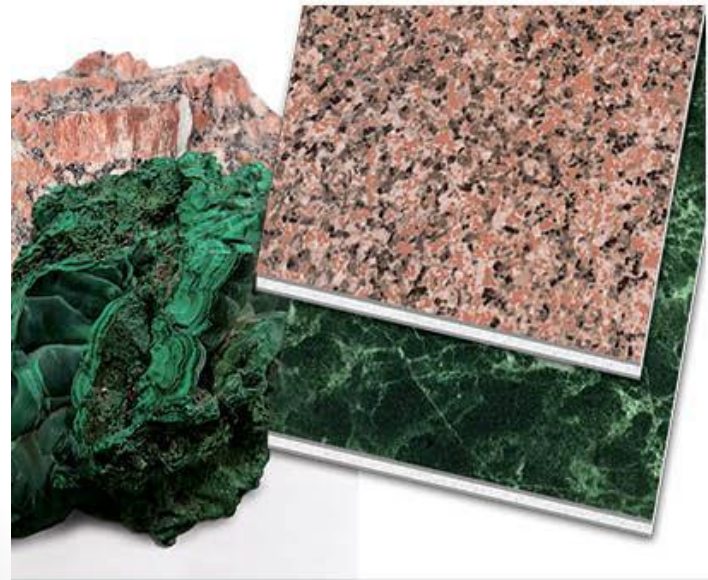

серия
«НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ»




серия
«НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО»



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ «СЛАВЯНСКИЙ ДУБ»

Сочетает природную красоту
дерева с практичностью и
надежностью современных
высокотехнологичных
материалов!

- ЭКОЛОГИЧНО
- ДОЛГОВЕЧНО
- ПРАКТИЧНО

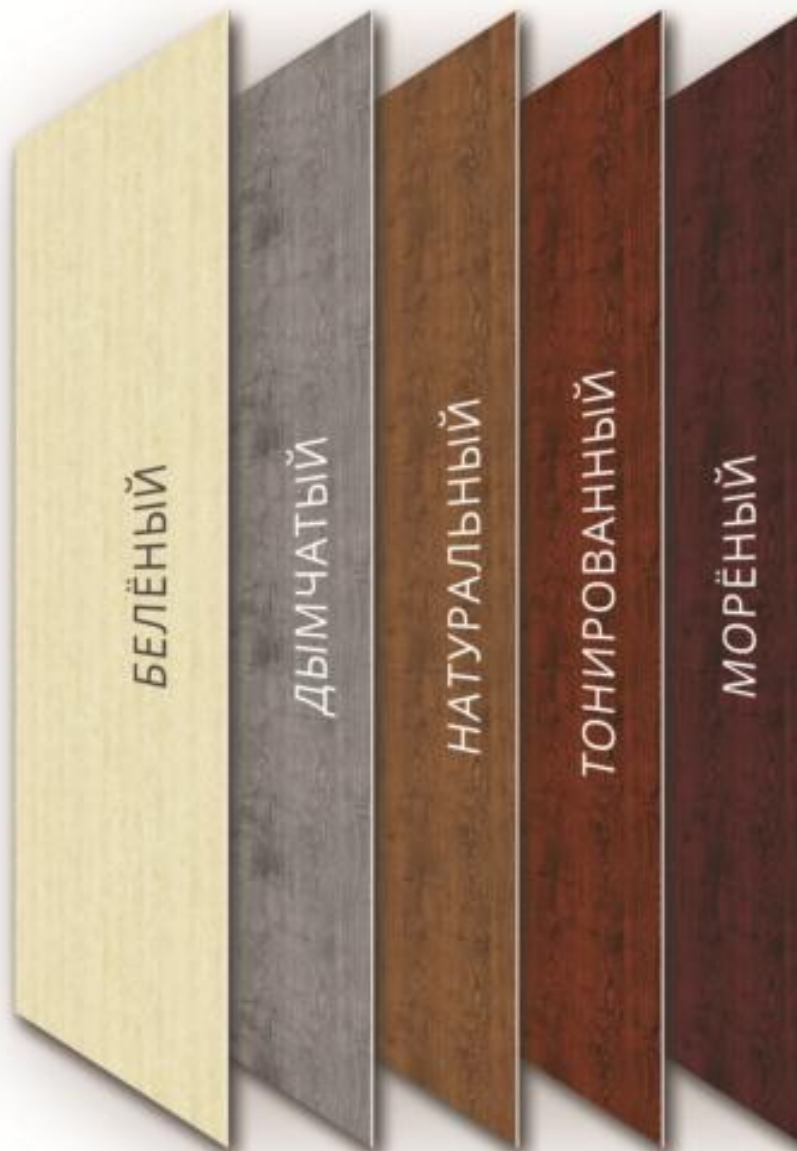

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИАЛА



ОБРАБОТКА МЕТОДОМ ПЕРФОРАЦИИ ИЛИ
ФРЕЗЕРОВКИ ОТКРЫВАЕТ
ПРЕКРАСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КП
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРОВ
И ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА



Фитнес-клуб SCULPTORS,
г. Санкт-Петербург, 2014 год





ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИАЛА

СОЗДАТЬ ЭФФЕКТ ОБЪЕМНЫХ ФОРМ
НА ПЛОСКОМ ФАСАДЕ ВОЗМОЖНО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМА ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ



ПРИМЕНЕНИЕМ БРАШИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ,
С УСТАНОВКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РИСУНКА
С РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ТЕКСТУРЫ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КП AlcoteK®



ГОСТИНИЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ



ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ



СПОРТ И ОТДЫХ:

Стадионы
Фитнес-центры
Спортивные школы
Училища олимпийского резерва



ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ



ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ:

Аэропорты
Автовокзалы
Железнодорожные вокзалы



ДОШКОЛЬНЫЕ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ:

Детские сады
Школы
Высшие учебные заведения



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:

Больницы
Поликлиники
Перинатальные центры
Центры реабилитации
Санатории



БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



РЕКОНСТРУКЦИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ



АДМИНИСТРАТИВНО-
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ





КОМПАНИЯ «АЛКОТЕК»

13 лет на рынке

Свыше 12 млн. м² АКП AlcoteK®

19% - доля рынка



Производственный комплекс в городе Калуге 180 км от Москвы

СУММАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ДВУХ ЛИНИЙ **216 000 м² В МЕСЯЦ**




Сроки исполнения заказа:
от нескольких дней
до 3 - 4 недель




ЛИНИЯ ОКРАСКИ АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕНТЫ

400 000 М² В МЕСЯЦ

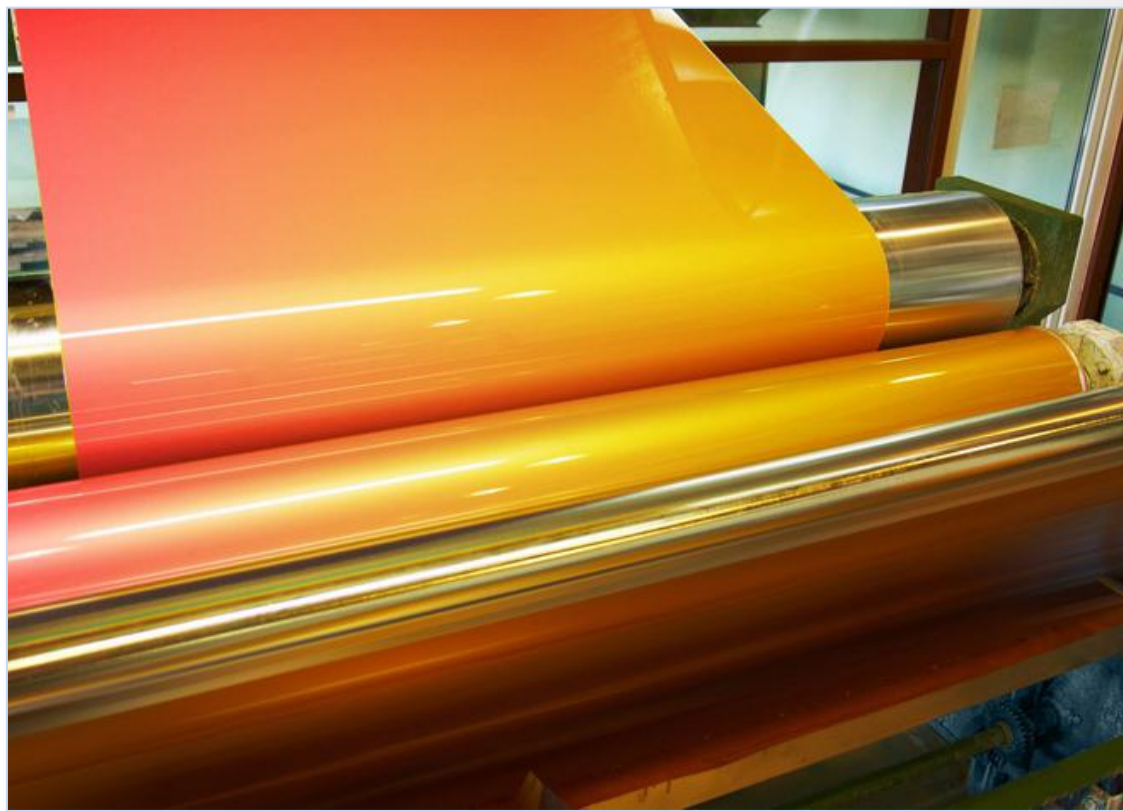

Компания «Алкотек» в странах ближнего и дальнего зарубежья

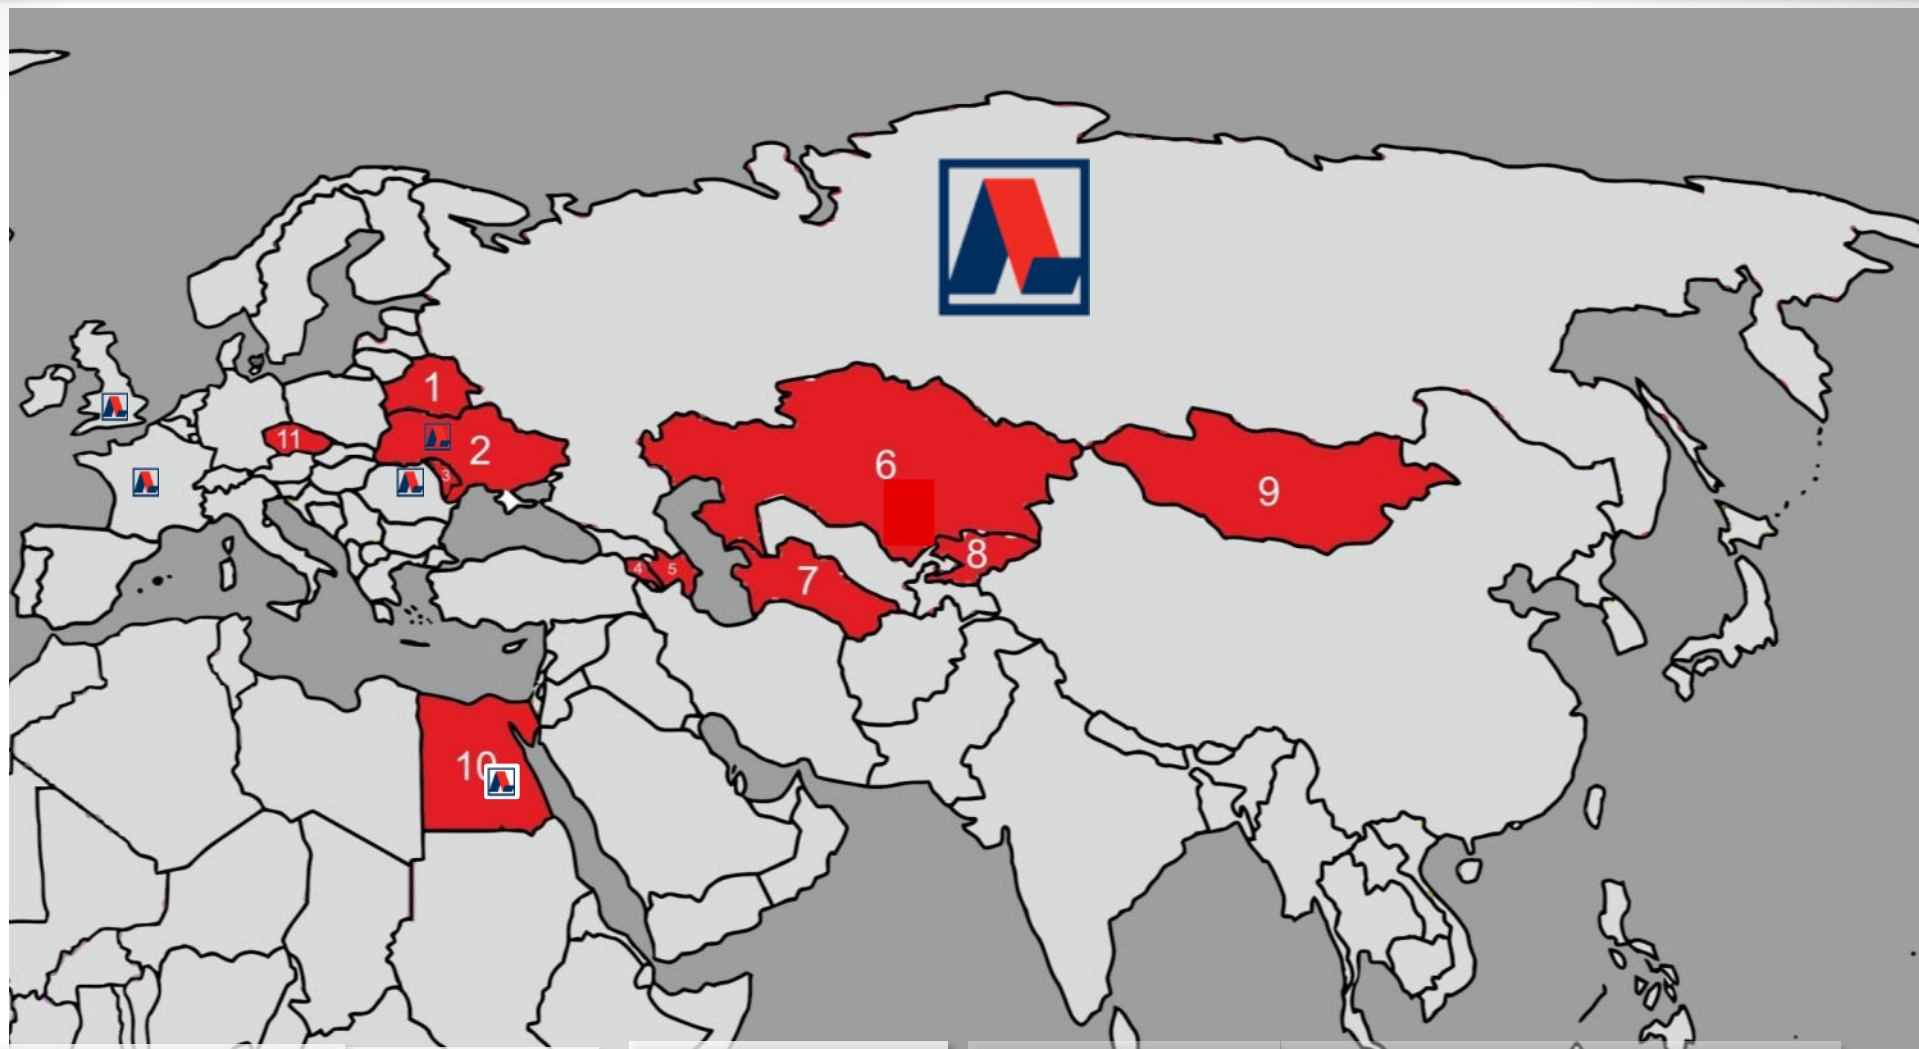

Поставки КП «AlcoteK»:

1. БЕЛАРУСЬ
2. УКРАИНА
3. МОЛДОВА
4. АРМЕНИЯ
5. АЗЕРБАЙДЖАН
6. ТУРКМЕНИСТАН

7. КАЗАХСТАН
8. КЫРГЫЗСТАН
9. МОНГОЛИЯ
10. ЕГИПЕТ
11. ЧЕХИЯ

Официальные представительства:

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ЕГИПЕТ
МОЛДОВА
УКРАИНА





248023, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 22

Тел.: (4842) 57-80-80

tdalcotek@mail.ru

www.alcotek.ru